


# MPFX, MPTX, MRSX


## Nouveau concept de filtre



PASSION TO PERFORM

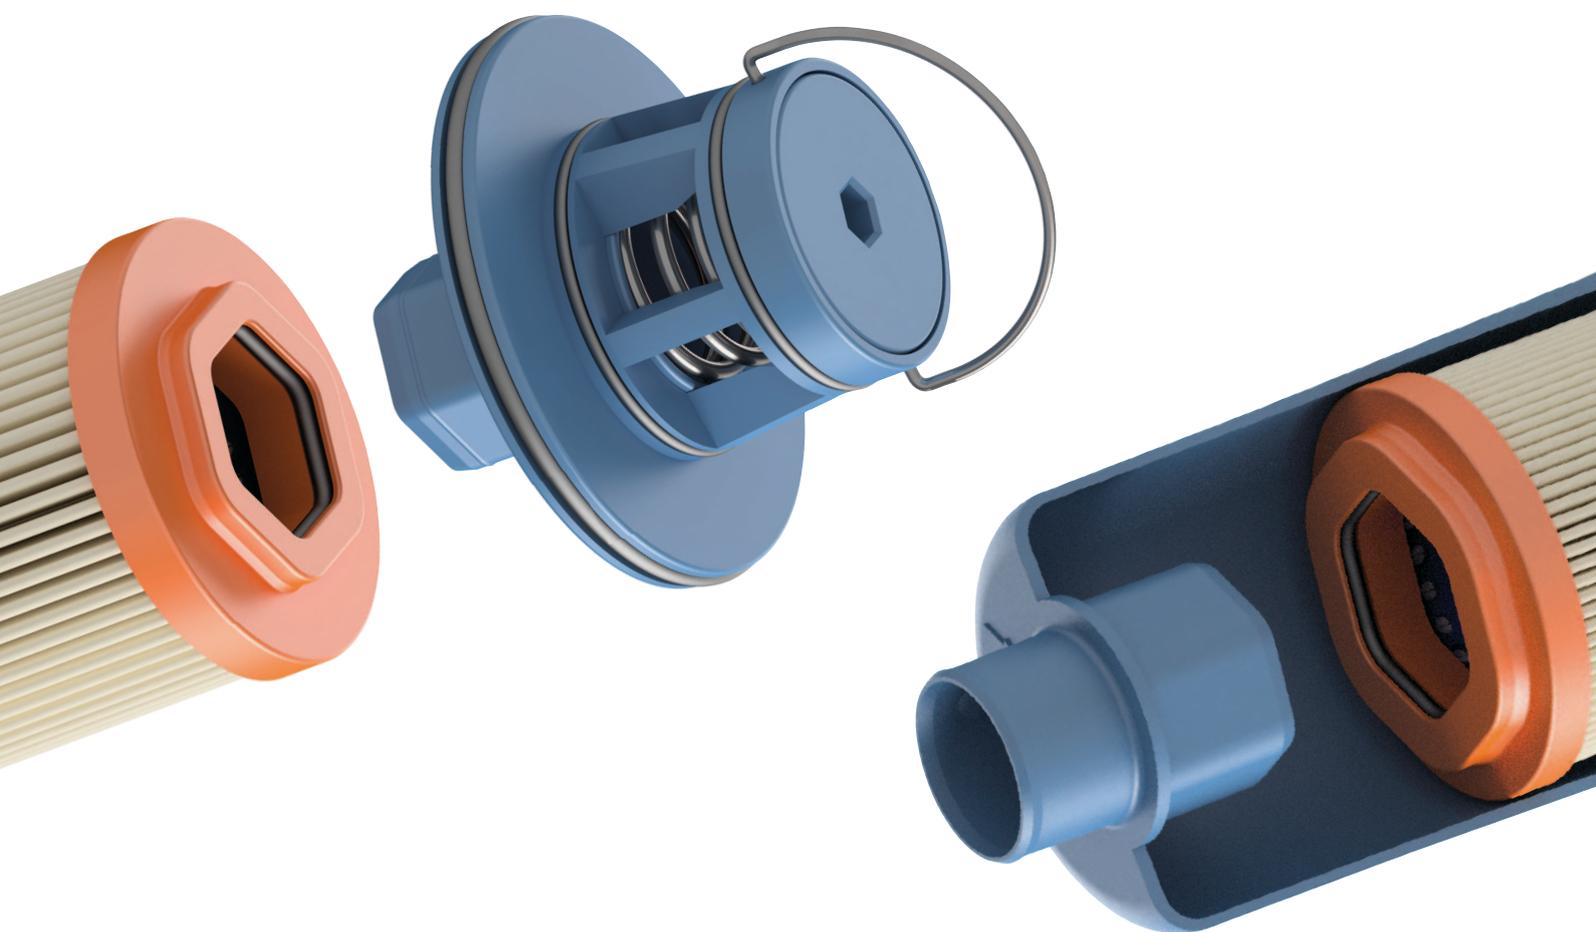

Selon une étude menée par le docteur E.Rabiniwicz de le Massachusetts Institute of Technology - M.I.T. Boston (US), la présence de particules solides dans les fluides hydrauliques est le facteur le plus important qui détermine la fiabilité et la durée de vie des circuits hydrauliques.

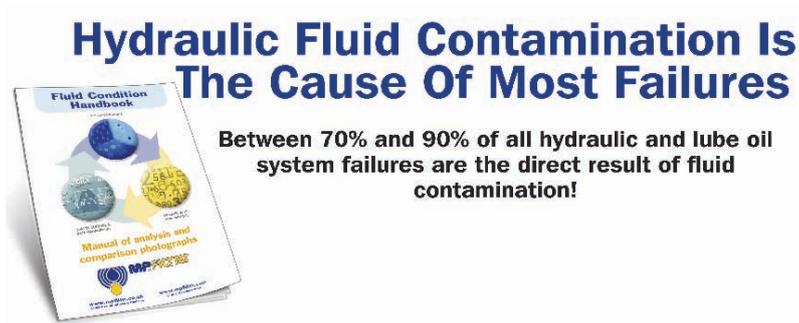

## LA FONCTION HYDRAULIQUE DES MACHINES REPRÉSENTE LA VALEUR DE LA MACHINE !

SAVEZ-VOUS COMBIEN D'ÉLÉMENTS FILTRANTS VENDEZ-VOUS POUR VOS MACHINES CHAQUE ANNÉE ?

SAVEZ-VOUS COMBIEN D'ÉLÉMENTS FILTRANTS SONT REMPLACÉS DANS VOS MACHINES CHAQUE ANNÉE ?

CONNAISSEZ-VOUS LA DURÉE DE VIE DE VOS MACHINES ?

**L'ÉLÉMENT FILTRANT EST LE COMPOSANT À REMPLACER DANS VOS MACHINES HYDRAULIQUES POUR MAINTENIR LEUR PRODUCTIVITÉ !**



**AUGMENTEZ LA DURÉE DE VIE ET LES PERFORMANCES DE VOS MACHINES EN UTILISANT UNIQUEMENT NOS PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE !**



## THE CONCEPT

# MPFX MPTX MRSX

Filtres Retour et Aspiration/Retour montés en sommet de réservoir spécialement étudiés pour tous les systèmes hydrauliques mobiles des engins de BTP ou de levage/manutention



Coupelle d'élément filtrant EXCLUSIVE à forme polygonale avec joint spécifique.

Cuve avec empreinte polygonale UNIQUE.

Les produits identifiés comme MPFX, MPTX, MRSX, MFX et RSX sont protégés par un ou plusieurs brevets:

Italie - Brevet: n° 102014902261205

Europe - Brevet en instance: n° 16181725.9

USA - Brevet en instance: n° 15/224,337

Canada - Brevet en instance: n° 2,937,258

**Protège la machine de toute éventuelle mauvaise utilisation causée par le montage de pièces non originales**

**Augmente la fiabilité de la machine**

**Contribue à l'augmentation des niveaux de PERFORMANCES et de PROFITS pour les OEM**

# MRSX

## Filtres Aspiration/Retour


- Pression maximale de service 10 bar (145 psi)
- Débit jusqu'à 250 l/min (66 gpm), flux d'huile de l'extérieur vers l'intérieur
- Élément filtrant en microfibre, avec filtration absolue en accord avec la méthode de TEST MULTIPASS - ISO 16889
- Particulièrement adapté pour les machines avec transmission hydrostatique



Taille	Longueur Standard			
	1	2	3	4
116	●	●		
165-166	●	●	●	


### Conception Standard

Taille standard




### Conceptions personnalisées

Taille spéciale



Forme et taille spéciales



### Enveloppe externe marquée

#### Motif Standard



#### Motifs personnalisés



Options de Personnalisation

# MPFX

## Filtres Retour

- Pression maximale de service 8 bar (116 psi)
- Débit jusqu'à 900 l/min (238 gpm), flux d'huile de l'extérieur vers l'intérieur
- Élément filtrant en microfibre, avec filtration absolue en accord avec la méthode de TEST MULTIPASS - ISO 16889
- Élément filtrant en papier avec filtration nominale en accord avec la norme ISO 2943
- Indicateur de colmatage visuel/électrique (en option)
- Autres accessoires disponibles: tubes plongeurs, diffuseurs pour améliorer l'écoulement de l'huile et orifices de raccordement multiples de tailles différentes



**Toutes les fonctions et caractéristiques techniques de la gamme MPFX sont entièrement équivalentes à celles de la gamme MPF standard.**

Taille	Longueur Standard			
	1	2	3	4
030	●			
100-104-110	●	●	●	●
181-182-184	●	●		
191-192-194		●		
400-410-450-451	●	●	●	
750	●			

# MPTX

## Filtres Retour

- Pression maximale de service 8 bar (116 psi)
- Débit jusqu'à 300 l/min (79 gpm), flux d'huile de l'extérieur vers l'intérieur
- Élément filtrant en microfibre, avec filtration absolue en accord avec la méthode de TEST MULTIPASS - ISO 16889
- Élément filtrant en papier avec filtration nominale en accord avec la norme ISO 2943
- Remplacement des éléments filtrants possible sans outillage spécifique
- Indicateur de colmatage visuel/électrique disponible comme accessoire (en option)
- Autres accessoires disponibles: tubes plongeurs, diffuseurs pour améliorer l'écoulement de l'huile et orifices de raccordement multiples de tailles différentes



Taille	Longueur Standard			
	1	2	3	4
025-027	●	●	●	
110-114-116 120	●	●	●	●

**Toutes les fonctions et caractéristiques techniques de la gamme MPTX sont entièrement équivalentes à celles de la gamme MPT standard.**



## RÉSEAU INTERNATIONAL



SIÈGE SOCIAL

8 SUCCURSALES

PLUS DE 300 DISTRIBUTEURS

Allemagne  
France  
États-Unis  
Fédération de Russie

Chine  
Royaume-Uni  
Inde  
Canada



**PASSION TO PERFORM**

[www.mpfiltri.com](http://www.mpfiltri.com)